

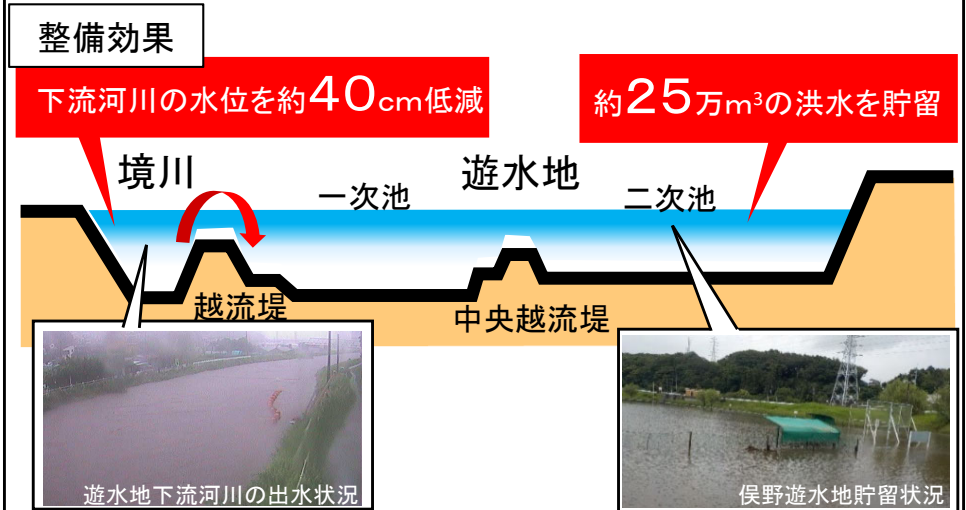


さかいがわ
境川遊水地等の整備により浸水被害の発生を防止(神奈川県)

- 境川水系境川では、洪水を安全に流下させるため、平成28年度までに境川遊水地等の整備を実施。
- 令和3年7月の大雨では、遊水地直上流の境川遊水地雨量観測所において、近年で最大の被害が発生した平成16年10月台風第22号時を超える降雨(累加雨量332mm)を観測。
- 境川遊水地で約25万m³の洪水を貯留し、下流河川の水位を約40cm低下させたと推測され、家屋浸水被害の防止に寄与。

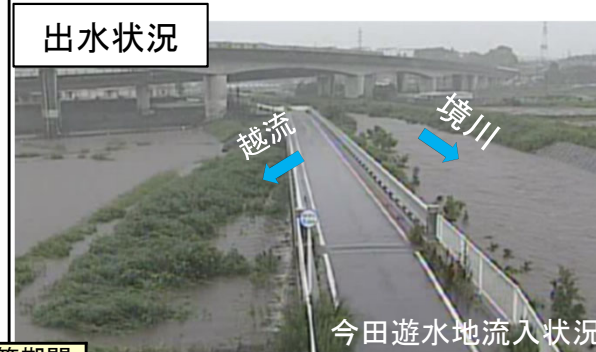

事業	対策内容	事業費	対策期間
河川改修事業	遊水地整備	約460億円	H2~H28

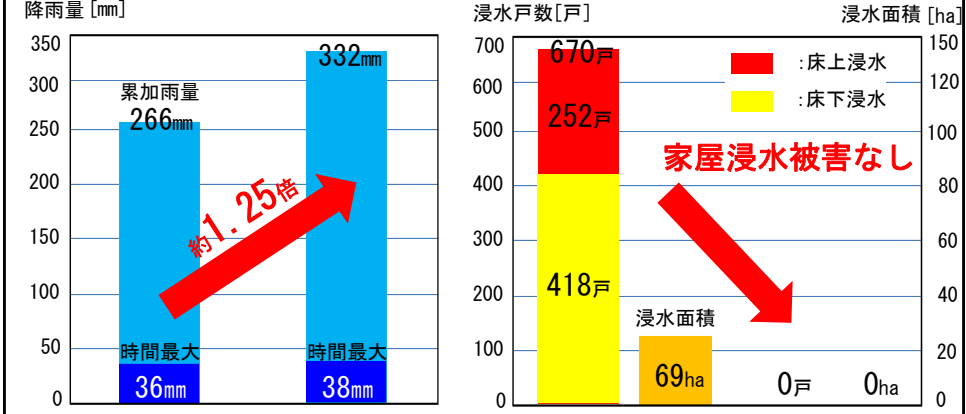

洪水時期	浸水面積	浸水家屋
H16.10 (2池暫定供用中)	69ha	670戸
R3.7 (3池完成後)	0ha	0戸

<本数値は、速報値であるため変更となる可能性があります。>