

3か年緊急対策

【令和3年8月の大雨で効果を発揮した事例】


道路法面对策の実施により土砂災害を未然に防止し、交通機能を確保(国土交通省)

- 3か年緊急対策に基づき、平成29年8月の豪雨により崩土が発生した箇所及び周辺の危険箇所について補強土壁盛土工の施工により法面对策を実施。
- 令和2年7月豪雨や令和3年8月豪雨では、災害が発生した平成29年8月の豪雨の2倍を超える連続雨量を観測したが、大雨による変状はなく、法面崩落等を未然に防止。

【位置図】



【連続雨量の比較】

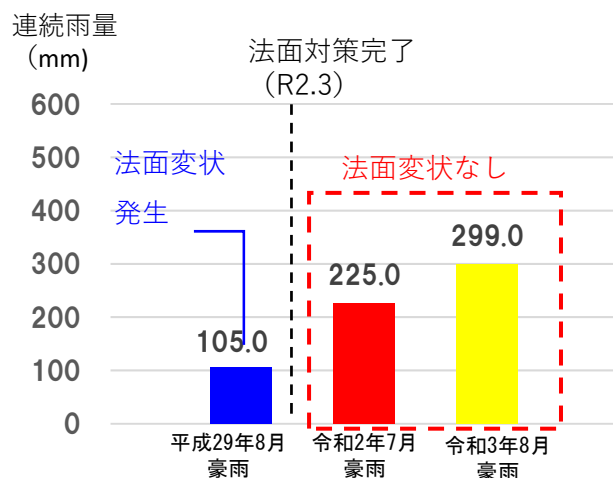


【概要】

路線	対策内容	事業費	対策期間
E54松江自動車道	補強土壁盛土工	約23億円*	H30～R1

*広島県 広島中国横断自動車道尾道松江線 維持管理における、防災・減災、国土強靱化のための緊急対策事業費（法面・盛土）の総額

【対策内容】

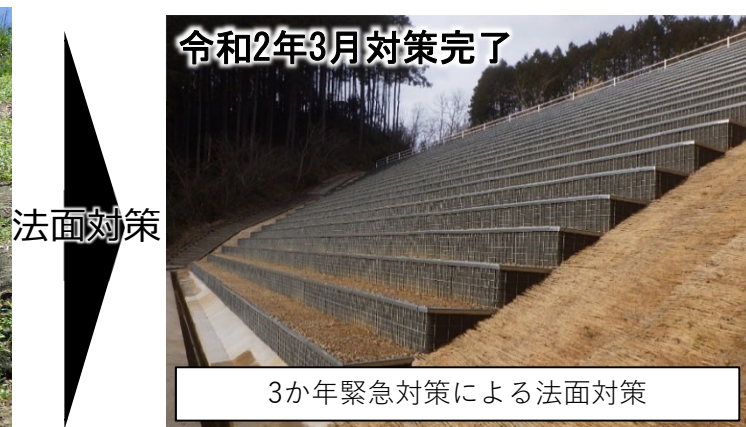

【作成：国土交通省】