
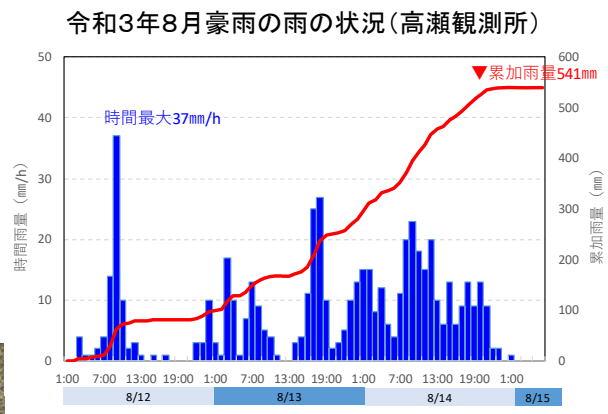


直轄砂防事業で整備した砂防堰堤により土砂災害を防止(国土交通省)

○令和3年8月の大雨により、広島県広島市安佐南区緑井<sup>あさみなみくみどりい</sup>では、累加雨量541mm、時間最大雨量37mmを観測。  
 ○8月12日から大雨により14日に土石流が発生したが、鳥越川1号砂防堰堤<sup>とりごえがわ</sup>において土砂及び流木を捕捉。下流地区への被害を未然に防止。

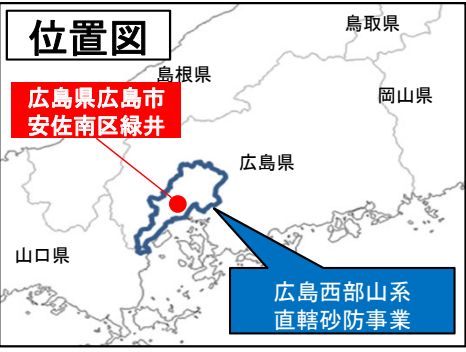

主な事業	対策内容	事業費	対策期間
直轄砂防事業	砂防堰堤	約11億円	H27～H28

対策による効果

	被害想定人家
対策前	252戸※1
R3.8	被害なし

※1：当該溪流の土砂災害警戒区域内の家屋が被災した場合の想定被害

