


効果概要: 土砂災害発生の危険性が高い溪流である信濃川水系薬師沢において、3か年緊急対策予算を用いた長野県事業による砂防堰堤の整備により、令和4年8月3日からの大雨に伴い発生した土石流約4,500m³を捕捉し、下流域の避難所及び県道等の公共施設への被害を未然に防止。
府省庁名: 国土交通省

- 実施主体: 長野県
- 対策の概要及び事業費:

主な事業	対策内容	事業費	対策期間
通常砂防事業	砂防堰堤工	約2.4億円	H25~R1
うち3か年緊急対策	砂防堰堤工	約0.1億円	R1

渓床に堆積した倒木や巨石等の不安定堆積物により土砂災害発生の危険性が高い溪流において、直下にある避難所や県道などの公共施設を保全するため、砂防堰堤を整備。

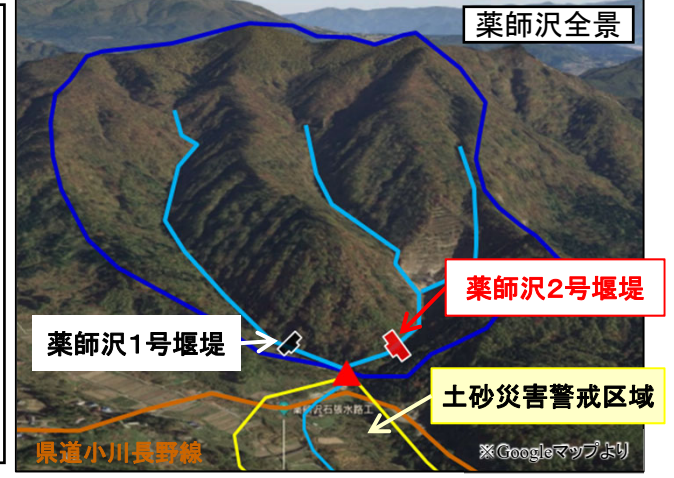

土石流発生前 (R3年10月)

土石流発生後 (R4年8月8日)

